

Kartoniarka automatyczna KPN-04 pionowa start-stopowa do 50 taktów/min

Przestawialna w szerokim zakresie wymiarowym pudełek, do pudełek klapowych, wstępnie sklejonych, zamykanych na zatrzask, klejonych lub jedna strona na zatrzask, a druga klejona. Klapy mogą być jednostronne lub przeciwległe.

Cechy maszyny:

- transport pudełek zabierakami łańcuchowymi
- ręczne podawanie produktów
- urządzenie uniwersalne, umożliwia proste i szybkie przestawianie na określony wymiar pudełka
- sterowanie elektroniczne PLC
- płynna regulacja prędkości pracy
- obsługa z poziomu ekranu dotykowego
- możliwość podłączenia do linii automatycznej

Wypożyczenie opcjonalne:

- urządzenie do nanoszenia daty
- urządzenie do automatycznego podawania ulotek papierowych
- automatyczne podawanie produktów

Podstawowe parametry techniczne:

Gabaryty (Dł×SZ×W)
3260 x 1160 x 1920 mm

Waga
1250 kg

Zasilanie elektryczne
3*400 V, 50-60 Hz, 3 kW



Zasilanie pneumatyczne
0,4 – 0,6 MPa, 650 l/min

Temperatura pracy
15-40 °C

Minimalne rozmiary produktu
 $a_{\min} = 15 \text{ mm}$, $b_{\min} = 55 \text{ mm}$, $c_{\min} = 30 \text{ mm}$

Maksymalne rozmiary produktu
 $a_{\max} = 80 \text{ mm}$, $b_{\max} = 200 \text{ mm}$, $c_{\max} = 160 \text{ mm}$


Maksymalna wydajność
do 50 taktów/min zależnie od rozmiarów, wagi, własności pudełka i produktu

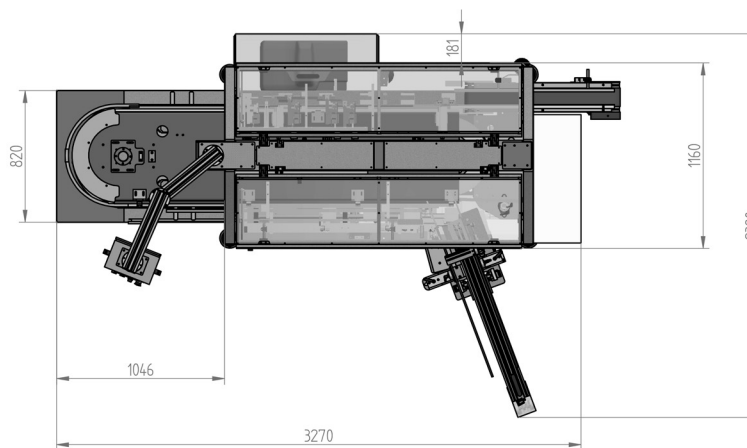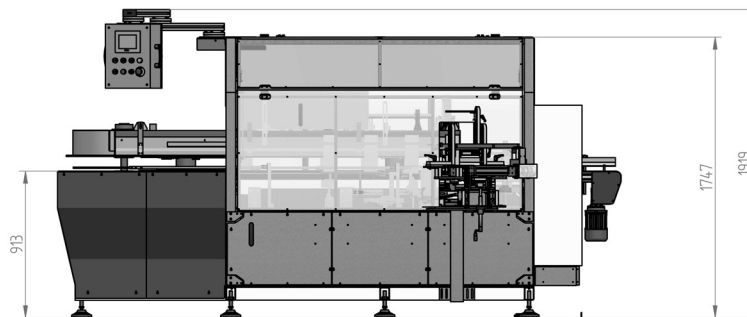

WEGA
ELEKTRONIK

KARTONIARKI

Kartoniarki przeznaczone są do automatycznego pakowania produktów jednostkowych w kartoniki klapowe wstępnie klejone, zamykane metodą na zatrzask, klejonych lub jedna strona na zatrzask, a druga klejona. Klapy mogą być jednostronne lub przeciwległe.

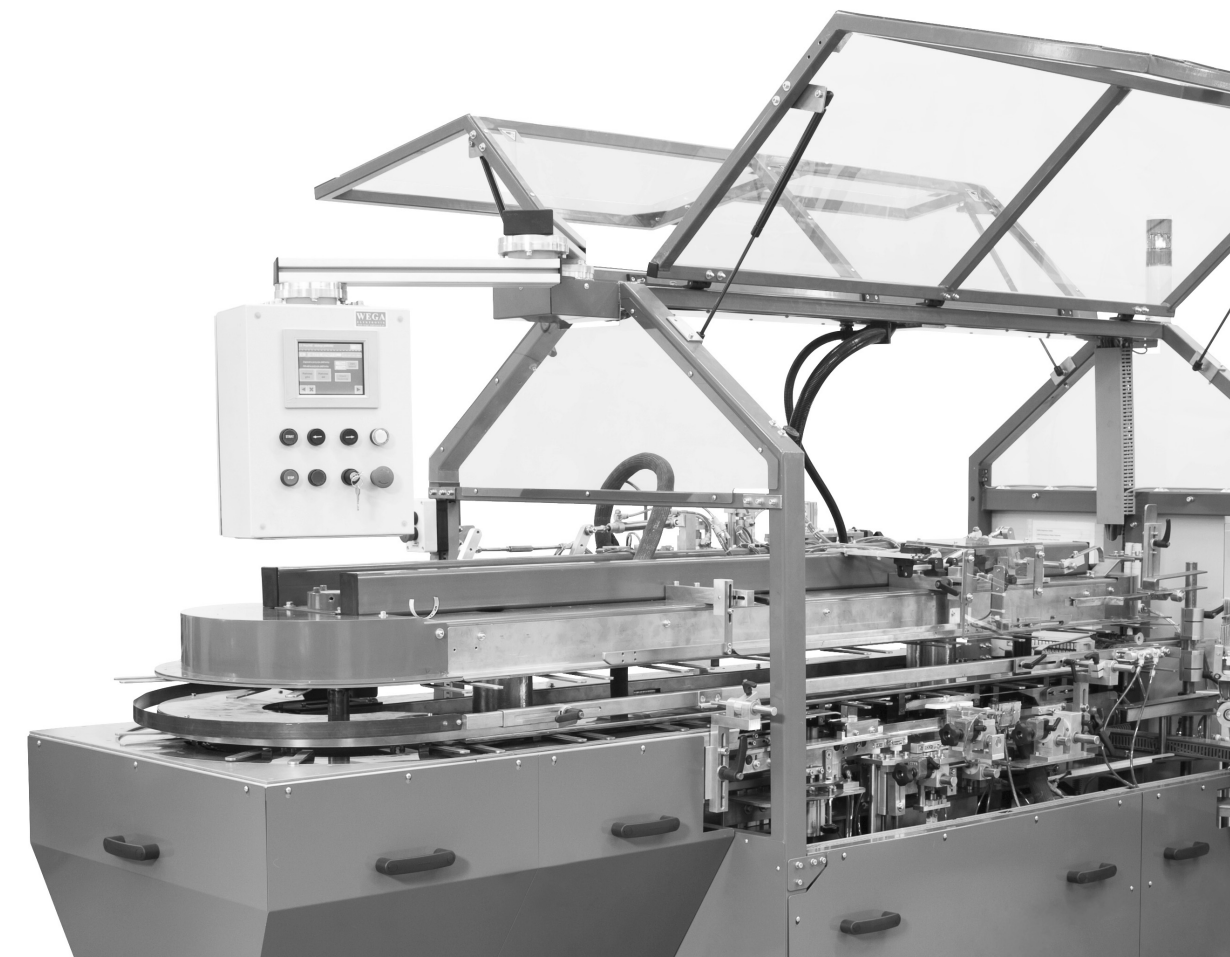


Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przedstawione dane o produktach mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

WEGA
ELEKTRONIK

Wega Elektronik Sylwester Wysocki i Wspólnicy Sp.J.
ul. Kamienna 11, 61-423 Poznań, Polska
Тел./факс: + 48 61 830-03-11, +48 61 83-040-39

www.wega-elektronik.pl
office@wega-elektronik.pl

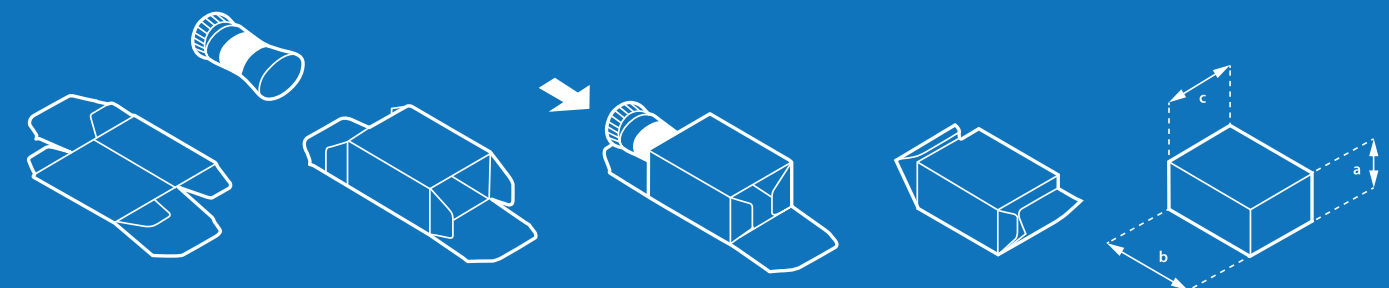

**Kartoniarka automatyczna KPZ-04 pozioma start-stopowa
o wydajności do 60 taktów/min**



Przestawialna w szerokim zakresie wymiarowym pudełek, do pudełek klapowych, wstępnie sklejonych, zamykanych na zatrzask, klejonych lub jedna strona na zatrzask, a druga klejona. Klapy mogą być jednostronne lub przeciwległe.

Cechy maszyny:

- transport pudełek zabierakami łańcuchowymi
- transporter podający z urządzeniem do automatycznego podawania produktu
- urządzenie uniwersalne, umożliwia proste i szybkie przestawianie na określony wymiar pudełka
- sterowanie elektroniczne PLC
- płynna regulacja prędkości pracy
- obsługa z poziomu ekranu dotykowego
- możliwość podłączenia do linii automatycznej

Podstawowe parametry techniczne:

Gabaryty (DłxSZxW)
2793 x 1250 x 1870 mm

Waga
950 kg

Zasilanie elektryczne
3*400 V, 50-60 Hz, 3 kW

Zasilanie pneumatyczne
0,4-0,6 MPa, 650 l/min

Temperatura pracy
15-40 °C



Minimalne rozmiary produktu
 $a_{min} = 15 \text{ mm}$, $b_{min} = 70 \text{ mm}$, $c_{min} = 30 \text{ mm}$

Maksymalne rozmiary produktu
 $a_{max} = 60 \text{ mm}$, $b_{max} = 250 \text{ mm}$, $c_{max} = 160 \text{ mm}$

Maksymalna wydajność
do 60 taktów/min, zależnie od rozmiarów, wagi, własności pudełka i produktu

Wposażenie opcjonalne:

- urządzenie do nanoszenia daty
- urządzenie do automatycznego podawania ulotek papierowych

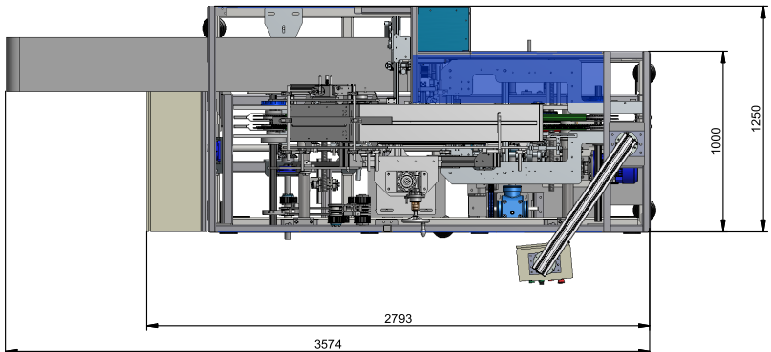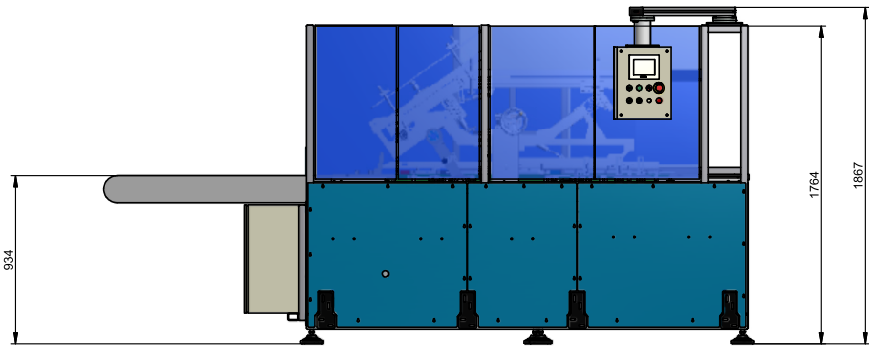

Kartoniarka automatyczna KPZC-04 pozioma w pracy ciągłej do 120 taktów/min



Przestawialna w szerokim zakresie wymiarowym pudełek, wstępnie sklejonych, klapowych, zamykanych klejem.

Cechy maszyny:

- transport pudełek zabierakami łańcuchowymi
- transporter podający z urządzeniem do automatycznego podawania produktu
- urządzenie uniwersalne, umożliwia proste i szybkie przestawianie na określony wymiar pudełka
- sterowanie elektroniczne PLC
- płynna regulacja prędkości pracy
- obsługa z poziomu ekranu dotykowego
- możliwość podłączenia do linii automatycznej

Podstawowe parametry techniczne:

Gabaryty (DłxSZxW)
5313 x 2082 x 1900 mm

Waga
1400 kg

Zasilanie elektryczne
3*400 V, 50-60 Hz, 4,5 kW

Zasilanie pneumatyczne
0,4 - 0,6 MPa, 650 l/min

Temperatura pracy
15-40 °C

Minimalne rozmiary produktu
 $a_{min} = 20 \text{ mm}$, $b_{min} = 90 \text{ mm}$, $c_{min} = 40 \text{ mm}$

Maksymalne rozmiary produktu
 $a_{max} = 80 \text{ mm}$, $b_{max} = 350 \text{ mm}$, $c_{max} = 180 \text{ mm}$

Maksymalna wydajność
do 120 taktów/min, zależnie od rozmiarów, wagi, własności pudełka i produktu

Wposażenie opcjonalne:

- urządzenie do nanoszenia daty

